



SKYfold

Гармония минимализма и широких проёмов для современных интерьеров





Переосмыслите открытое пространство с SkyFold — системой складных дверей, созданной для простора, стиля и комфорта

SkyFold объединяет широкие проемы с элегантным и минималистичным дизайном, придавая современным жилым пространствам ощущение простора и эстетическую атмосферу. Благодаря узким профилям система пропускает максимальное количество естественного света и создает сильную визуальную связь между пространствами.

Панели могут достигать впечатляющей высоты и обеспечивают широкие возможности открывания, что делает SkyFold эффективным решением как для жилых, так и для коммерческих зданий. Обеспечивая превосходную тепло- и звукоизоляцию, SkyFold повышает уровень комфорта, акцентируя внимание на элегантности, не жертвуя функциональностью




SKYFOLD — ШИРОКИЕ ПРОЁМЫ И МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ.


SKYFOLD СОЧЕТАЕТ ШИРОКИЕ ПРОЁМЫ С ЛАКОНИЧНЫМ, МИНИМАЛИСТИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ, СОЗДАВАЯ ПРОСТОРНЫЕ И ЭЛЕГАНТНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ЖИЛЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ.

Благодаря тонкому профилю система обеспечивает максимум естественного света и создаёт визуальную связь между пространствами. Центральное соединение шириной 109 мм подчёркивает изысканный внешний вид, гармонично дополняющий современную архитектуру.



Система поддерживает панели высотой до 3,5 метров и шириной до 1000 мм, а также остекление толщиной от 32 до 53 мм, обеспечивая высокую тепло- и звукоизоляцию. Высококачественные EPDM-уплотнители обеспечивают отличные показатели по воздухопроницаемости, водонепроницаемости и устойчивости к ветровым нагрузкам. SkyFold — это передовая складная система, сочетающая прочность, энергоэффективность и функциональность без ущерба для эстетики.

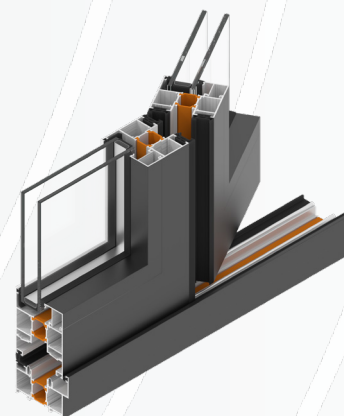



Соединение створка-к-створке SKYFOLD выполняется так, как показано выше.

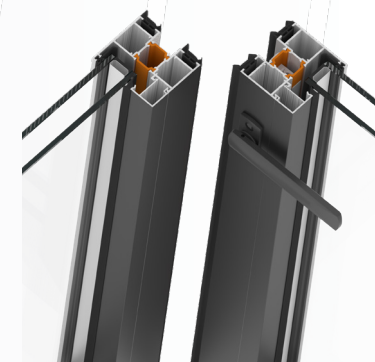


Деталь наружной складной двери показана выше.

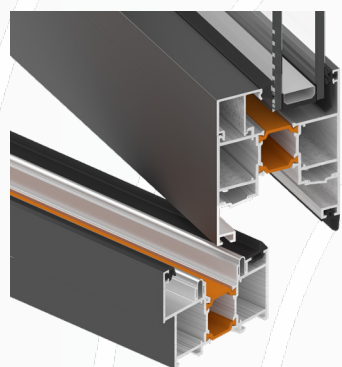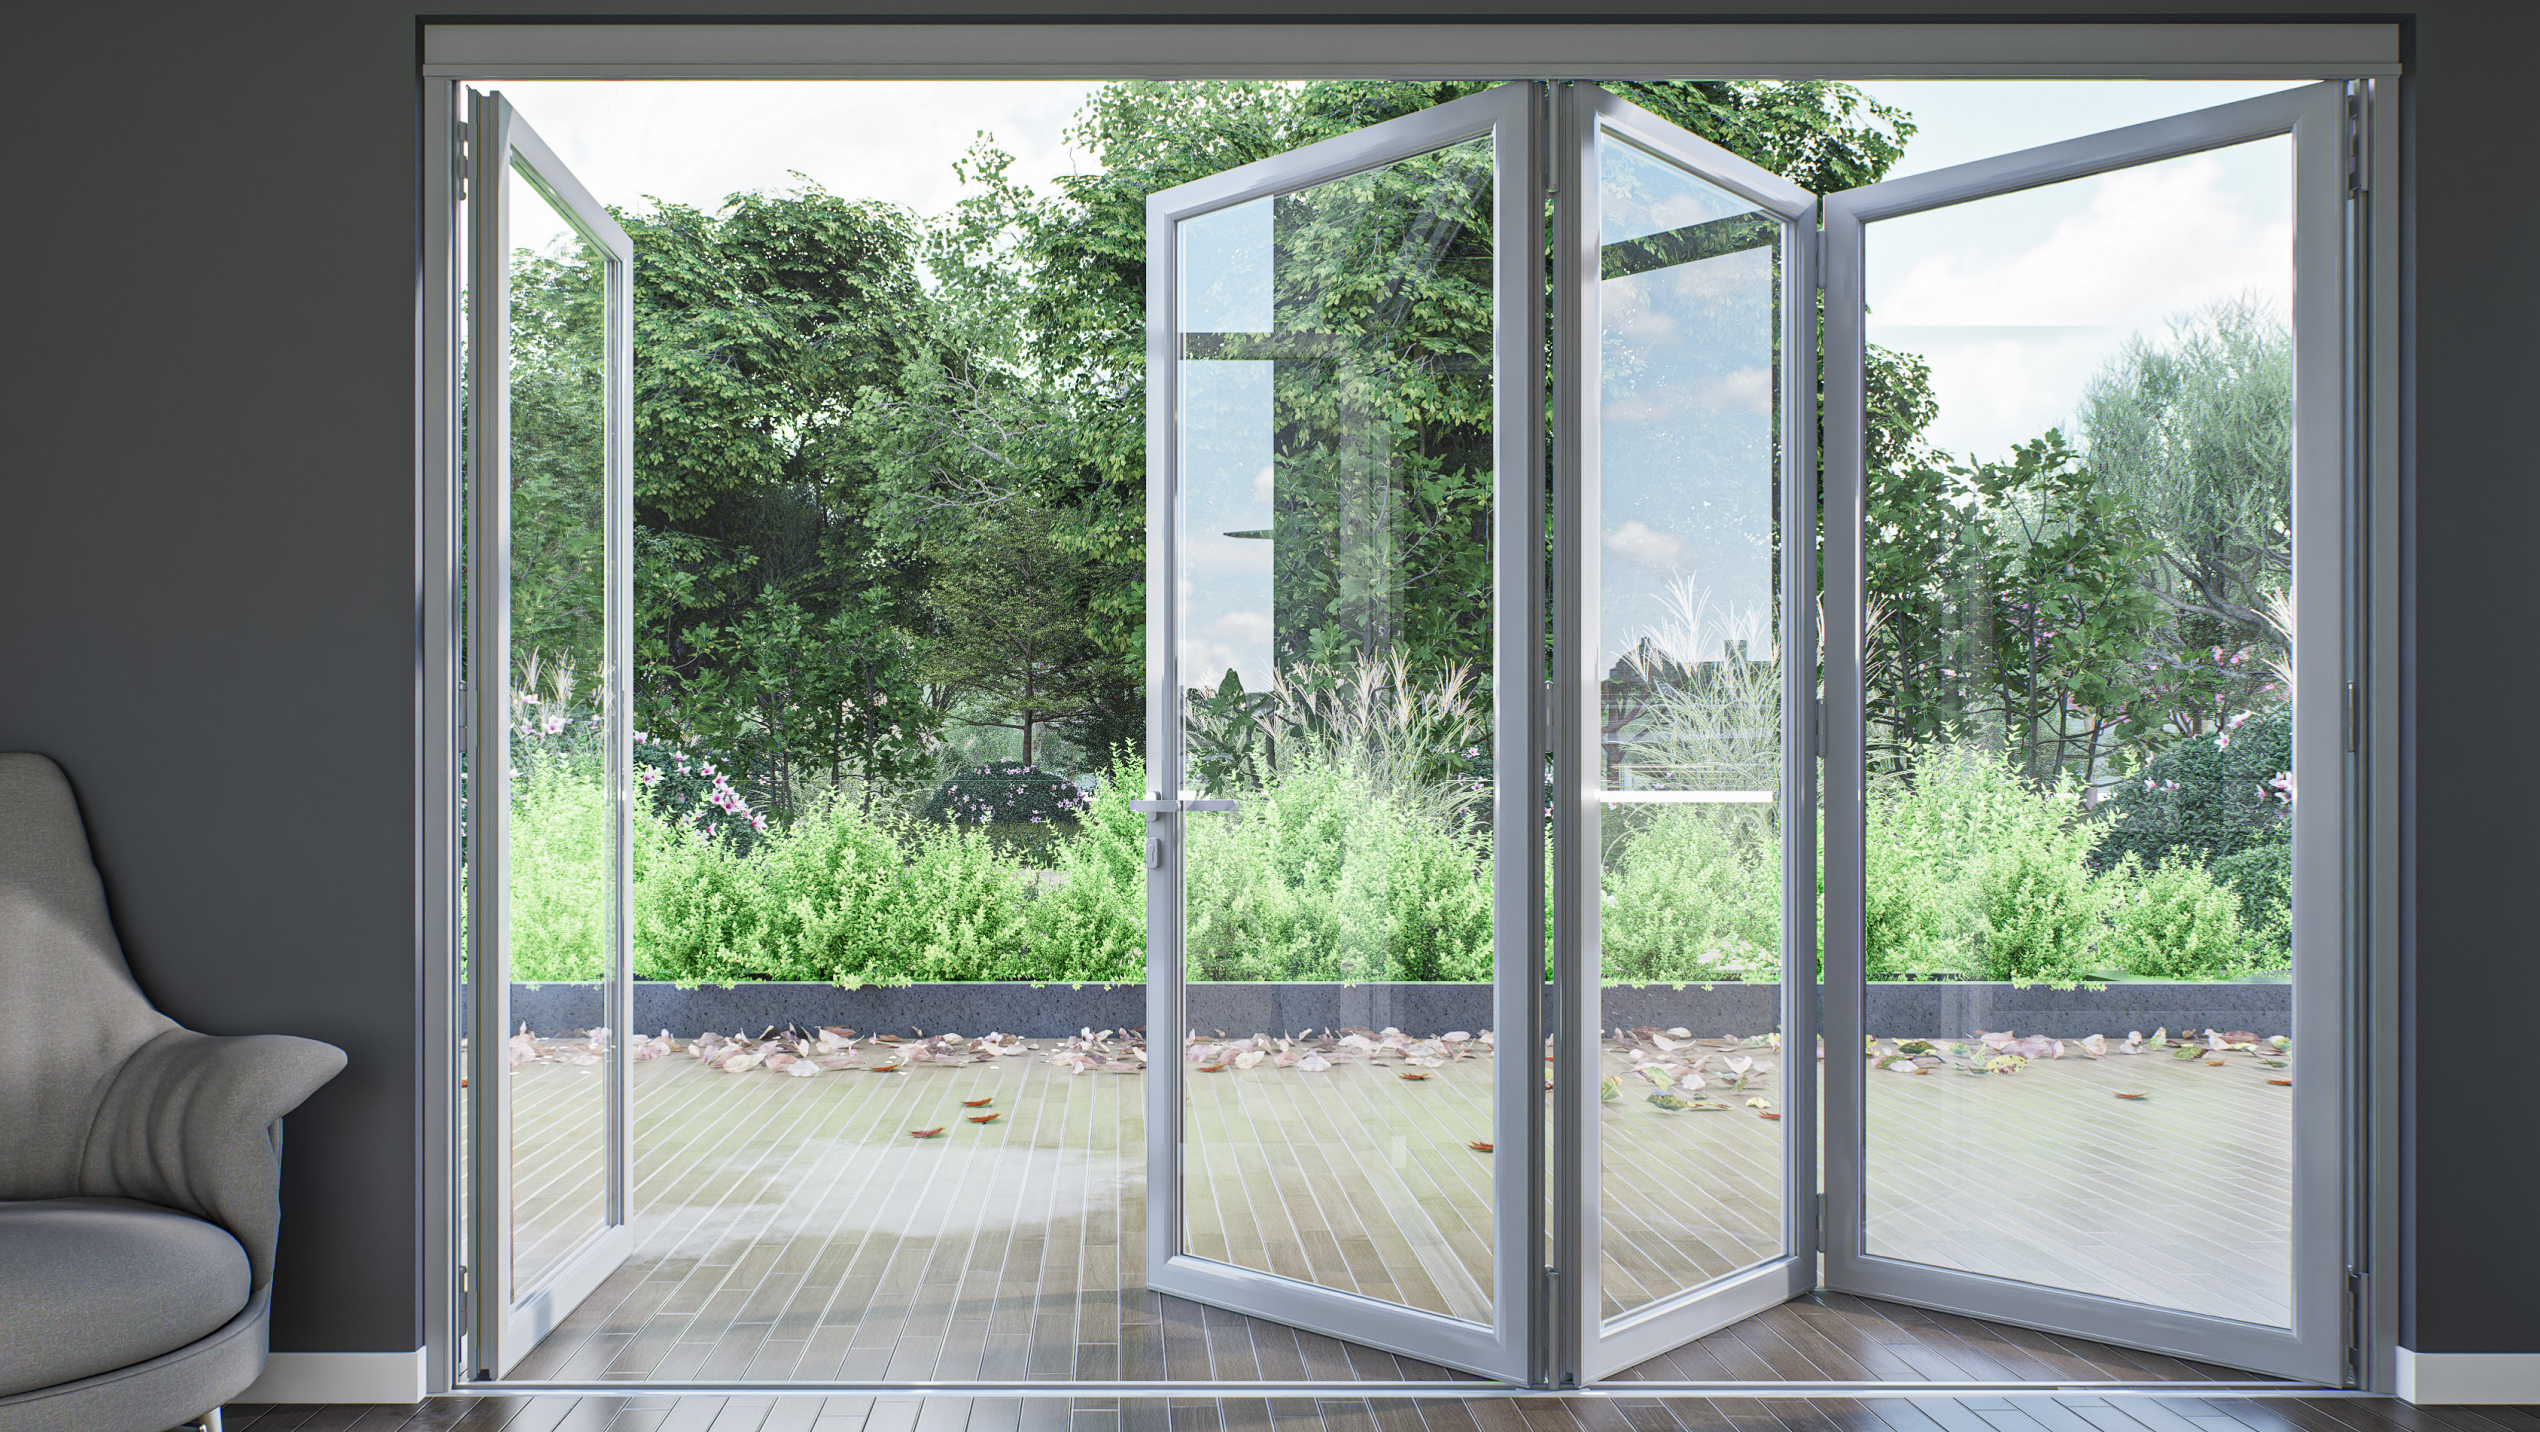

Деталь нижней рамы и створки
крупным планом.

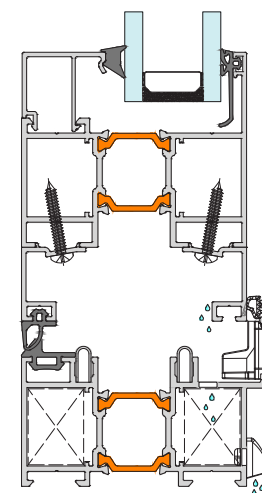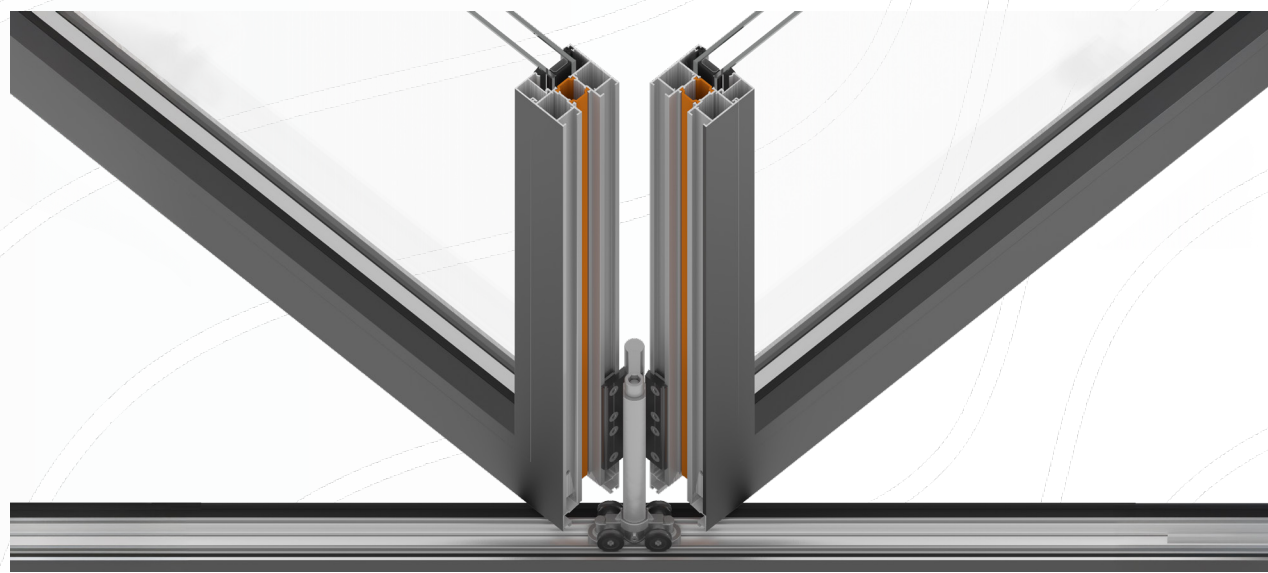

Прочный, надёжный

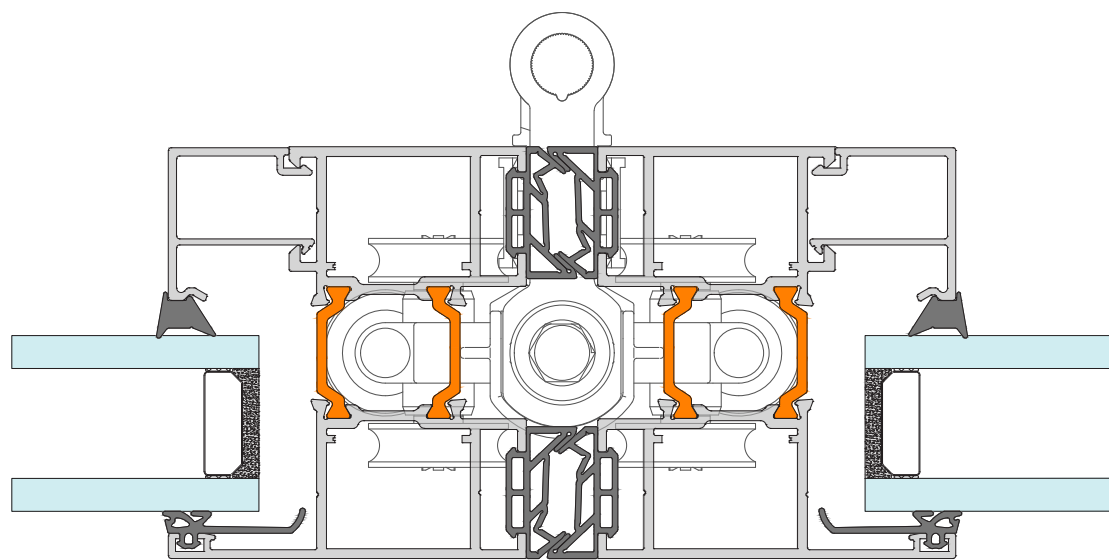

Высота створки до 3500 mm


Ширина створки до 1000 mm

Рекомендуемый максимальный вес 120 кг

Поддерживаемая толщина стеклопакет от 75 до 84 мм

Фурнитура по европейским стандартам

U_f до 2.89–3.40 Вт/(м²К) U_g 0.9 Вт/(м²К) U_w 1.73 Вт/(м²К)

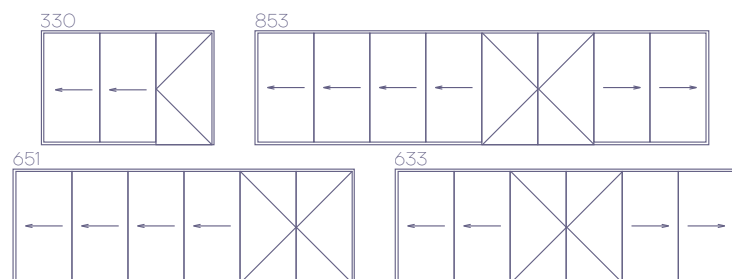

Прочный, надёжный



Технические характеристики и особенности

- Глубина створки: **75 мм**, глубина рамы: **84 мм**
- Узкий центральный импост: **109 мм**
- Максимальный размер панели: **1200 x 3000 мм**, до **14** панелей
- Поддерживаемая толщина стеклопакета: от **32** до **53** мм
- Полиамидная термовставка **24 мм** для улучшенной теплоизоляции
- Система мягкого закрывания для плавного хода
- Доступны все цвета по каталогу **RAL**, анодированные и под дерево
- Простая установка с шаблонами и монтажными инструментами
- Гибкие варианты открывания: одностворчатое, складывающееся или многопанельное решение





Sema International Trade

Kazakhstan, Almaty
Raiymbek Avenue, 221G
+7 (7272) 33 70 16



info@skyprof.com
info@sematrading.com